




Holz und mehr

Die Zukunft wird zeigen, dass Holz in getrockneter und standardisierter Qualität nach DIN der gefragte Baustoff ist.

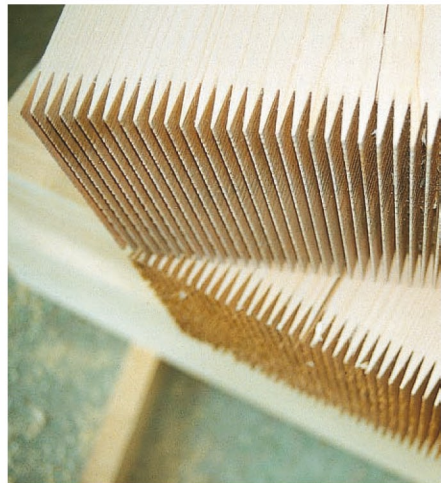

Keilzinkenverbindung

Wärmeschutzverordnung und Euro-Normen fordern ein maßhaltiges Produkt.



Mit Konstruktionsvollholz liegt der Verarbeiter im richtigen Trend.

Konstruktionsvollholz NSi und Si

- sortiert nach DIN 4074 S 10
- keilgezinkt nach DIN 68140-1
- maßhaltig $\pm 1\text{mm}$
- getrocknet auf 15% Holzfeuchte $\pm 3\%$
- paketweise
- stangenweise
- nach Liste
- Standardlängen von 13,00 m
- andere Längen auf Anfrage lieferbar
- Dimensionen bis 16/26 cm oder 14/30 cm
- kurze Lieferzeiten durch viele Lagerquerschnitte möglich
- qualitätsüberwacht durch FMFA, Leimgenehmigung C

Holz-Otto GmbH

Holzwerk + Zimmerei
Gossmannring 9
37284 Waldkappel

Telefon 056 56/98 98-0
Fax 056 56/98 98-98

www.Holz-Otto.de
holz-otto@t-online.de



Und Deine Welt
hat wieder ein Gesicht.

Konstruktionsvollholz aus heimischen Nadelholz